製品名

（すべて巻長さは 20m/ 本）

	30㎜幅	50㎜幅	75㎜幅	100㎜幅	150㎜幅	200㎜幅	300㎜幅	1000㎜幅
ツーバイテープ®*CP	20 本 / 箱	10 本 / 箱	8 本 / 箱	6 本 / 箱	4 本 / 箱 受注生産	3 本 / 箱 受注生産	2 本 / 箱 受注生産	–
ツーバイテープ®*NF	20 本 / 箱 受注生産	10 本 / 箱	8 本 / 箱	6 本 / 箱	4 本 / 箱	3 本 / 箱	2 本 / 箱 受注生産	–
ツーバイテープ®*CA	20 本 / 箱 受注生産	10 本 / 箱	8 本 / 箱	6 本 / 箱	4 本 / 箱	3 本 / 箱	2 本 / 箱 受注生産	–
ツーバイテープ®*AL	20 本 / 箱	10 本 / 箱	8 本 / 箱	6 本 / 箱	4 本 / 箱	3 本 / 箱	2 本 / 箱	–
マグネトーン CFR	–	–	–	–	–	–	–	1 本 / 包装
マグネトーン CA	–	–	–	–	–	–	–	1 本 / 包装 受注生産

＊掲載事項、また上記以外の製品・サイズにつきましてはお問い合わせください。

使用方法

一緒に巻き込んでいる離型紙をめくりながら空気が入らないように貼ってください。
あとは、ローラーで全面を押さえてください。
ジョイント部は施工部位により、100 ～ 250㎜以上重ね合わせてローラーで押さえてください。

〈お使いになる前に〉

- 貼り付ける面に水、油、サビ、埃等が付着していますと接着しませんので、よく拭きとってください。
- 押さえが不十分だと、接着不良になりますので、貼り付けた後は、ローラーで丁寧に押さえてください。
- AL に塗装を施す場合、事前に付着テストを行い塗料との接着性を確認してください。



施工面は布などできれいにしておきます。



離型紙をめくりながら貼っていきます。



ローラーで押さえて、完成です。

ダイフレックス製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたらすものでもありません。ユーザーは、ダイフレックス製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のカタログ又はリーフレットの最新版に留意して下さい。カタログ又はリーフレットの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

株式会社 ダイフレックス

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL.03-6434-7249　FAX.03-6434-7375

（'22.10月現在）
'22.10. 500 DFC

DYFLEX

ブチルゴム系高機能防水気密テープ・シート

ツーバイテープ®・マグネトーン

Construction Chemical Company
株式会社 ダイフレックス

ツーバイテープ®・マグネトーン

高機能防水・防湿用テープに最適！
ワンタッチの雨仕舞・漏水をシャットアウト！ 様々な被着体に対応可能です。

ツーバイテープ

製品名	CP	NF
断面図	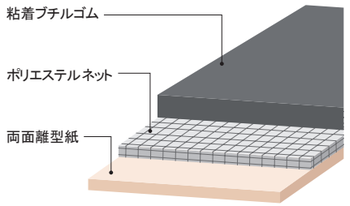	
厚み（mm）	0.7	0.9
基材	ポリエステルネット	ポリエステル不織布
特長	両面粘着	片面粘着
用途例	● 開口部・サッシ廻り ● 外壁パネルの目地や接合部 ● 屋根（下地）と壁の取合部 ● 水切り上端部の押さえ ● 防水工事用補助材料	● 開口部・サッシ廻り ● 外壁パネルの目地や接合部 ● 屋根（下地）と壁の取合部 ● 布基礎の防湿 ● 防水工事用補助材料

製品名	CA	AL
断面図	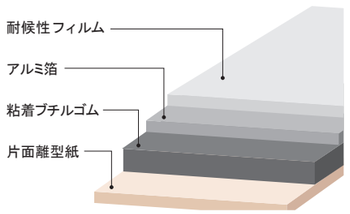	
厚み（mm）	0.7	0.7
基材	耐候性フィルム・アルミ箔複合	アルミ箔
特長	高耐候性　片面粘着	高耐候性　塗装性あり※ 片面粘着
用途例	● 金属屋根・瓦棒の補修 ● 屋根（下地）と壁の取合部 ● パラペットの雨仕舞 ● 樋、パイプ、タンク等の補修 ● 防水工事用補助材料	● 金属屋根・瓦棒の補修 ● 屋根（下地）と壁の取合部 ● パラペットの雨仕舞 ● 樋、パイプ、タンク等の補修 ● 防水工事用補助材料

※事前に塗料との接着性を確認してください

マグネトーン

製品名	CFR	CA
断面図	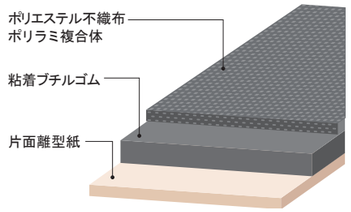	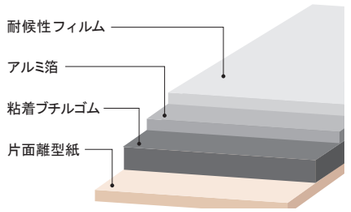
厚み（mm）	1.0	0.7
基材	ポリエステル不織布	耐候性フィルム・アルミ箔複合
特長	片面粘着	高耐候性　片面粘着
用途例	● 屋根下地シート ● 木質系住宅の内壁の防水	● 冷凍 / 冷蔵倉庫等の防湿シート ● 金属屋根・瓦棒の補修 ● FRP タンクの保護およびリフレッシュ ● 屋根や笠木の損傷部の補修 ● 防水工事用補助材料

※事前に塗料との接着性を確認してください

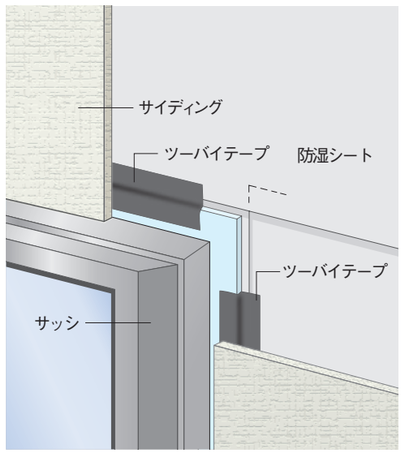

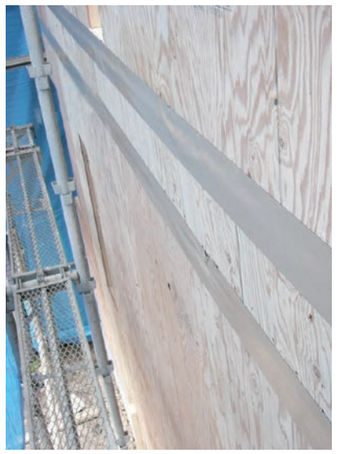

施工例｜住宅のボードジョイント部　CP-100

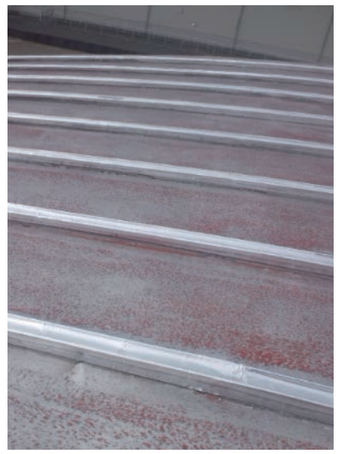

施工例｜金属屋根の互棒の補修
ツーバイテープ AL100